

LANDSCAPE - MODEL: U8

dweLED 德里格


室外灯带

项目名称:

灯位号:

产品图片

线图

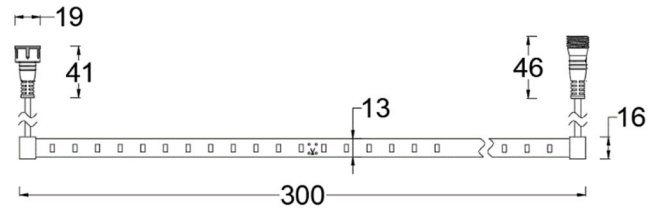

产品描述

12V 软灯带系列, 具备优良的防水防尘功能, 达到 IP68 的防护等级, 同时具备抗紫外线的功能, 可以有效防止在阳光下老化。

产品特性

- 主体材质: 柔性铜质 FPCB 板, 优质硅胶套管
- 光学系统: /
- 表面处理: /
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: /
- 防护等级: IP68
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 2W (30cm)
- 光源光通量: 115lm@2W
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K, Ra85
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 12V AC, 50/60HZ
- 调光控制: ON/OFF
- 产品重量: /

订购模型

Model	Length	IP	LED	Driver	Beam	CCT	Surface	Finish
U8 室外灯带	011 30 cm	IP68	2W/30cm	12V AC	110°	27 2700K		BK
	051 150 cm					30 3000K		
	101 300 cm							

示例: U8011-27BK

www.dweled.com

WAC集团旗下高端的家居照明品牌

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2022-04-20

室外灯带

项目名称:

灯位号:

配件

ULED-TO24-CH5	室外灯带型材 1.5m	
ULED-TO24-C1	室外灯带双侧明装固定卡扣 -10pcs	
ULED-TO24-C2	室外灯带单侧明装固定卡扣 -10pcs	
ULED-TO24-C3	室外灯带背装固定卡扣 -10pcs	
ULED-TO24-EC	室外InvisiLED 灯带防水端盖 IP68	
U8000-06BK	室外灯带连接线带5安倍保险色 180CM BK IP65	
U8000-10BK	室外灯带连接线带5安倍保险色 300CM BK IP65	
U8001-6BK	室外Joiner灯带连接线 15CM BK IP65	
U8001-12BK	室外Joiner灯带连接线 30CM BK IP65	
U8001-72BK	室外Joiner灯带连接线 180CM BK IP65	
U8001-120BK	室外Joiner灯带连接线 300CM BK IP65	
U8002-BK	室外Y型3位连接线 BK IP65	
U8003-BK	室外X型4位连接线 BK IP65	

*配件请根据需求单独订购

*灯带安装细节及控制相关配置请咨询 WAC