


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

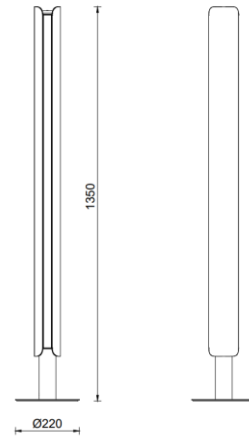

产品描述

精致简约风格，适应不同的室内环境风格。灯具前置出光为 3000K-5000K 可变色温规格，后置出光为 RGB 全彩规格，灯具顶部搭载手势感应控制器，手扫 5 档调节亮度，隔空悬停可以控制无极调节色温或色彩，操控体验便捷舒适；适用于包括别墅、精品大宅、公寓等场所。

产品特性

- 主体材质：铝制灯身
- 光学系统：透镜+反射器
- 表面处理：阳极氧化
- 投射方向：/
- 配件/支架：/
- 防护等级：IP20
- 绝缘等级：Class III
- 环境温度：-20°C- 40°C

产品规格

- 光源类型：SMD
- 光源寿命：>36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指：前置 3000K-5000K Ra90，后置 RGB 全彩
- 光源色容差：单白光 5 SDCM
- 输入电压：DC 24V
- 控制方式：Gesture sensor
- 产品重量：约 7.0Kg，不含包装

订购模型

Model	Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RFBLLR	25 25W	S Sensor	A ≥100°	CC 色温可切换	P 面出光	BK Black

示例：RFBLLR-25S-ACCPBK

*24V 恒压输入