



项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

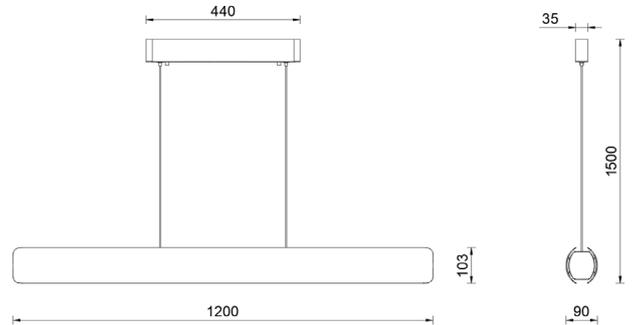

产品描述

La Línea 吊线灯, 上出光各具备三种色温手势切换及亮暗调节, 具有良好的防眩, 可上下独立进行调节。

适用于家居、商业、办公会议场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝制灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 阳极氧化
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C- 40°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K-4000K-5000K, Ra90
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V
- 控制方式: Gesture sensor
- 产品重量: 约 8.0Kg, 不含包装

订购模型

订购模型	LED 功率 (w)	输入电压	光学角度	色温 (k)	出光面	颜色
RPEDML	35 35W	S Sensor	A ≥100°	CC 色温可切换	P 面出光	BK 黑色 AB 黄铜色

示例: RPEDML-35S-ACCPBK