

低压轨道系统 - MODEL: RTMC4S

dweLED 德里格

Low voltage track Luminaires


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

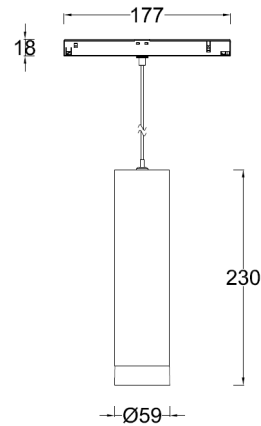

产品描述

Celine 低压轨道吊灯，整灯精致简洁，光束角 20° -50° 无极调节，使用更加灵活，采用 SUBROSA® 隐光技术，同时具有极致的防眩效果。主要适用于家居等场所。

产品特性

- 主体材质： 优质铝合金材质
- 光学系统： SUBROSA® 隐光系统+可调焦透镜
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： /
- 配件/支架： /
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class III
- 环境温度： -20°C- 40°C

产品规格

- 遮光角： 35°
- 光源类型： COB
- 光源功率： 8W
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 全光谱可变色温 (2700K-6500K) , RA > 95;
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： DC 48V
- 控制方式： DALI
- 产品重量： 约 1.2Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Size | LED Power | Driver | Beam Angle | CCT | Surface | Finish |
|------------------------|------------|-----------|--------|------------|---------|--------------------------|------------------------------------|
| RTMC4 Celine 系列轨道吊灯 | S Small | 08 8W | A DALI | F 20° -50° | CC 可变色温 | X 与 finish 同色 D 磨砂装饰头 | WT 白色 BK 黑色 BN 亮镍色 BR 砂铜色 |

示例: RTMC4S-08A-FCCXWT

*48V 恒压输入