

辰星 - MODEL: RDAD41


Recessed Ceiling Luminaires

项目名称:

dweLED®

by WAC

灯位号:

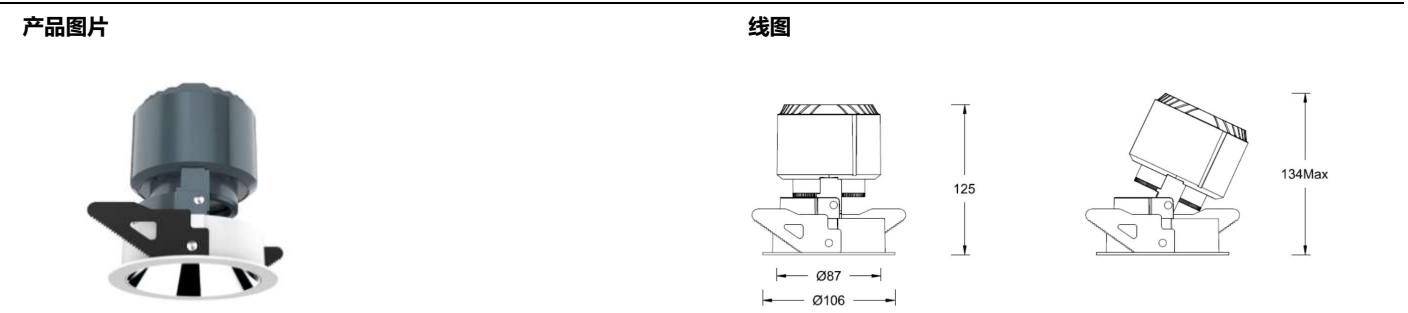

产品描述

辰星系列筒灯，专为家居照明环境设计。具备专业的出光效果，角度丰富，功能齐备，满足多样化的照明需求。独特的安装设计，无需工具即可徒手安装，维护极其方便。

产品特性	产品规格
- 主体材质：铝合金压铸灯身 - 光学系统：透镜+反射器 - 表面处理：静电粉末喷涂 - 投射方向：垂直 0-25° - 配件/支架：/ - 安规认证：CCC - 防护等级：IP20 - 绝缘等级：Class II - 环境温度：-20°C- 40°C	- 开孔尺寸：Ø100mm - 天花厚度：9mm - 25mm - 遮光角：30° - 光源类型：COB - 光源光通量：2500lm@22W 3000K - 光源寿命：>36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21) - 色温/显指：2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90 2700K-6500K 可变色温（全光谱），Ra > 95 - 光源色容差：3 SDCM - 输入电压：220V~240V AC / 50Hz - 调光控制：ON-OFF,0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试) - 产品重量：约 0.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RDAD Downlight A series	4 4"	1 Round Trim	18 18W 22 22W	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 18°	27 2700K	S Specular	WT White
					2 28°	30 3000K	B Black	
					3 36°	35 3500K	F Frosted	
						40 4000K	C Champagne	
RDAD Downlight A series	4 4"	1 Round Trim	18 18W	N No driver	1 18°	CC 2700K- 6500K 可变 色温	S Specular	WT White
					2 28°		B Black	
					3 36°		F Frosted	
							C Champagne	

示例: RDAD41-18E-127SWT

*不含驱动版本: 18W@36V 500mA, 22W@36V 600mA;

辰星 - MODEL: RDAD41

Recessed Ceiling Luminaires


dweLED®
by WAC

项目名称:


灯位号:

配件


配光曲线@3000K数据

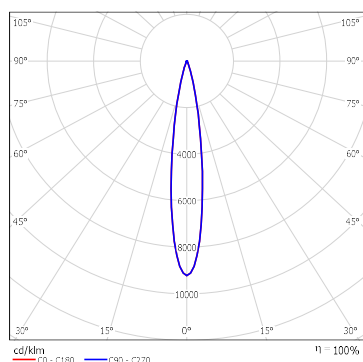

型 号 :	RDAD41-22E-130SWT
光 束 角 :	18°
系 统 功 率 :	24.5W
系 统 光 通 量 :	1915 lm
中 心 光 强 :	8372cd
系 统 光 效 :	78 lm/W

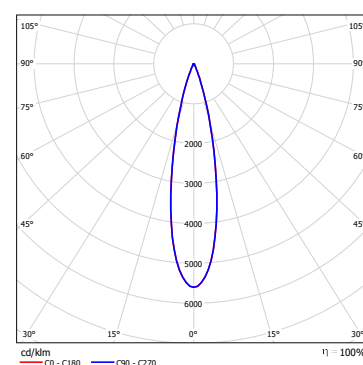

型 号 :	RDAD41-22E-230SWT
光 束 角 :	28°
系 统 功 率 :	24.5 W
系 统 光 通 量 :	2055 lm
中 心 光 强 :	7545 cd
系 统 光 效 :	84 lm/W

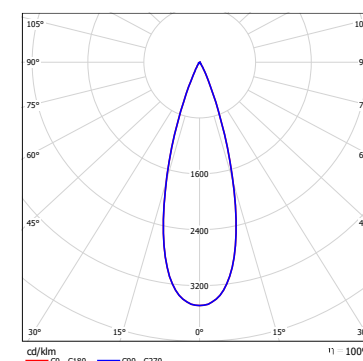

型 号 :	RDAD41-22E-330SWT
光 束 角 :	36°
系 统 功 率 :	24.5 W
系 统 光 通 量 :	2020 lm
中 心 光 强 :	4202 cd
系 统 光 效 :	83 lm/W