

辰星 - MODEL: RDAL22

Recessed Ceiling Luminaires

dweLED[®]
by WAC


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图#



产品描述

辰星系列筒灯，专为家居照明环境设计。具备专业的出光效果，角度丰富，功能齐备，满足多样化的照明需求。独特的安装设计，无需工具即可徒手安装，维护极其方便。

产品特性

- 主体材质： 铝合金压铸灯身
- 光学系统： 透镜+反射器
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： /
- 配件/支架： /
- 安规认证： CCC
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class II
- 环境温度： -20°C- 40°C

产品规格

- 开孔尺寸： Ø55mm
- 天花厚度： 9mm - 15mm
- 遮光角： 30°
- 光源类型： COB
- 光源光通量： 660lm@7W 3000K
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
2700K-6500K 可变色温, Ra > 90
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制： ON-OFF,0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试)
- 产品重量： 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

| Model | Size | Trim | LED Power | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
|-------------------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| RDAL Downlight A series | 2 2" | 2 Round Trimless | 05 5W 07 7W | E ON-OFF D 0-10V Dimming | 1 18° | 27 2700K | S Specular | WT White |
| | | | | | 2 28° | 30 3000K | B Black | |
| | | | | | 3 36° | 35 3500K | F Frosted | |
| | | | | | | 40 4000K | C Champagne | |
| RDAL Downlight A series | 2 2" | 2 Round Trimless | 05 5W | N No Driver | 2 28° | CC 2700K- 6500K 可变色 温 | S Specular | WT White |
| | | | | | 3 36° | | B Black | |
| | | | | | | | F Frosted C Champagne | |

示例: RDAL22-05E-127SWT

*5W 可变色温规格: 恒流输入, 双路电流总和最大 150mA, 电压 30V

辰星 - MODEL: RDAL22

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

灯位号:

dweLED[®]
by WAC

配件

配光曲线@3000K数据

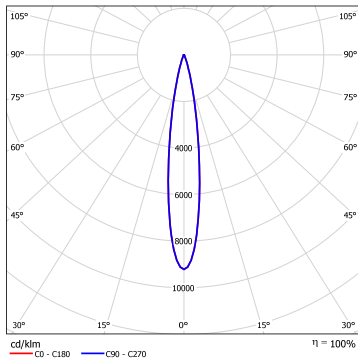

型号: RDAL22-07E-130SWT


光束角: 18°

系统功率: 7.5 W

系统光通量: 468 lm

中心光强: 2391cd

系统光效: 62.4 lm/W

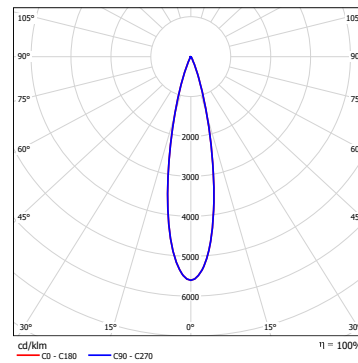

型号: RDAL22-07E-230SWT


光束角: 28°

系统功率: 7.5 W

系统光通量: 403 lm

中心光强: 1169 cd

系统光效: 53.7 lm/W

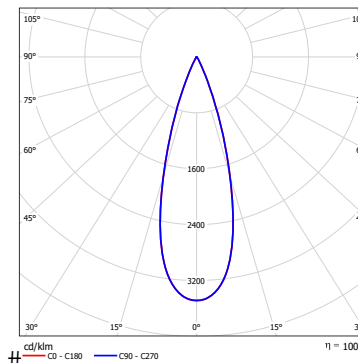

型号: RDAL22-07E-330SWT

光束角: 36°

系统功率: 7.5 W

系统光通量: 440 lm

中心光强: 987 cd

系统光效: 58.5 lm/W

#