

# 辰星 - MODEL: RDAL25


Recessed Ceiling Luminaires

dweLED<sup>®</sup>  
by WAC


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图#



产品描述

辰星系列筒灯，专为家居照明环境设计。具备专业的出光效果，角度丰富，功能齐备，满足多样化的照明需求。独特的安装设计，无需工具即可徒手安装，维护极其方便。

产品特性

- 主体材质： 铝合金压铸灯身
- 光学系统： 透镜+反射器
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： /
- 配件/支架： /
- 安规认证： CCC
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class II
- 环境温度： -20°C- 40°C

产品规格

- 开孔尺寸：  $\square$ 55mm
- 天花厚度： 9mm - 15mm
- 遮光角： 30°
- 光源类型： COB
- 光源光通量： 660lm@7W 3000K
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90  
2700K-6500K 可变色温, Ra > 90
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制： ON-OFF,0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试)
- 产品重量： 约 0.2Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RDAL Downlight A series	2 2"	5 Rectangular Trim	05 5W 07 7W	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 18° 2 28° 3 36°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	S Specular B Black F Frosted C Champagne	WT White
RDAL Downlight A series	2 2"	5 Rectangular Trim	05 5W	N No Driver	2 28° 3 36°	CC 2700K- 6500K 可变色 温	S Specular B Black F Frosted C Champagne	WT White

示例: RDAL25-05E-127SWT

\*5W 可变色温规格: 恒流输入, 双路电流总和最大 150mA, 电压 30V

辰星 - MODEL: RDAL25

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

灯位号:

dweLED<sup>®</sup>  
by WAC

配件

配光曲线@3000K数据

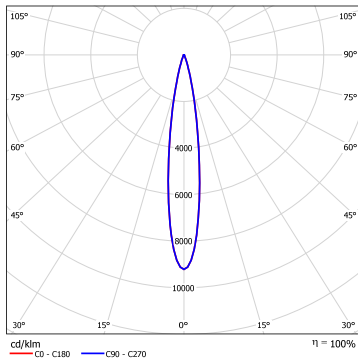

型号: RDAL25-07E-130SWT


光束角: 18°

系统功率: 7.5 W

系统光通量: 437 lm

中心光强: 2347cd

系统光效: 58 lm/W

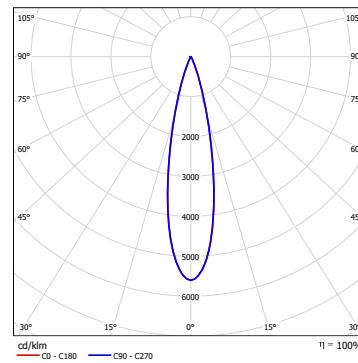

型号: RDAL25-07E-230SWT


光束角: 28°

系统功率: 7.5 W

系统光通量: 361 lm

中心光强: 1105 cd

系统光效: 48 lm/W

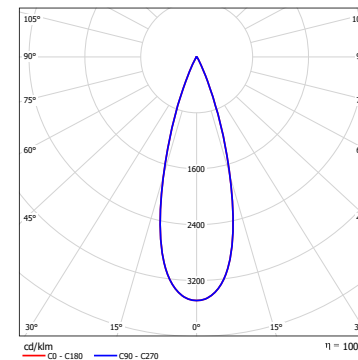

型号: RDAL25-07E-330SWT

光束角: 36°

系统功率: 7.5 W

系统光通量: 398 lm

中心光强: 975 cd

系统光效: 53 lm/W