

辰星 - MODEL: RDAL36

Recessed Ceiling Luminaires

dweLED[®]

by WAC


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

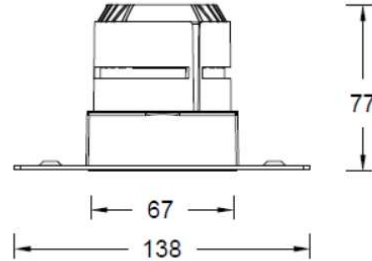

产品描述

辰星系列筒灯，专为家居照明环境设计。具备有专业的出光效果，角度丰富，功能齐备，满足多样化的照明需求。独特的安装设计，无需工具即可徒手安装，维护极其方便。

产品特性

- 主体材质： 铝合金压铸灯身
- 光学系统： 透镜+反射器
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： /
- 配件/支架： /
- 安规认证： CCC
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class II
- 环境温度： -20°C- 40°C

产品规格

- 开孔尺寸： $\square 75\text{mm}$
- 天花厚度： 9mm - 25mm
- 遮光角： 30°
- 光源类型： COB
- 光源光通量： 1150lm@10W 3000K
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
2700K-6500K 可变色温（全光谱），Ra > 95
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制： ON-OFF,0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试)
- 产品重量： 约 0.3Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RDAL Downlight A series	3 3"	6 Rectangular Trimless	07 7W	E ON-OFF	1 18°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	S Specular B Black F Frosted C Champagne	WT White
			10 10W	D 0-10V Dimming	2 28°			
			10	N No Driver	3 36°			
			10W Max					
RDAL Downlight A series	3 3"	6 Rectangular Trimless	10 10W Max	N No driver	1 18° 2 28° 3 36°	CC 2700K-6500K 可 变色温	S Specular B Black F Frosted C Champagne	WT White

示例: RDAL36-07E-127SWT

*不含驱动版本: 7W@36V 180mA, 10W@36V 250mA;

www.dweled.com.cn

Headquarters

44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology(Shanghai) Co.,Ltd.

No.14, Lane 299, Bisheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

辰星 - MODEL: RDAL36

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

dweLED[®]
by WAC

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据

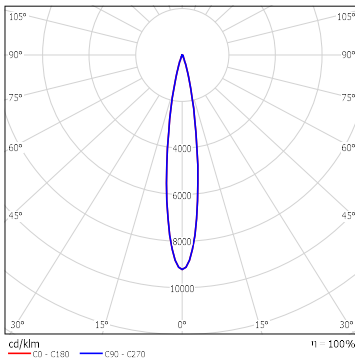

型号: RDAL36-10E-130SWT


光束角: 18°

系统功率: 10 W

系统光通量: 789 lm

中心光强: 5669cd

系统光效: 79 lm/W

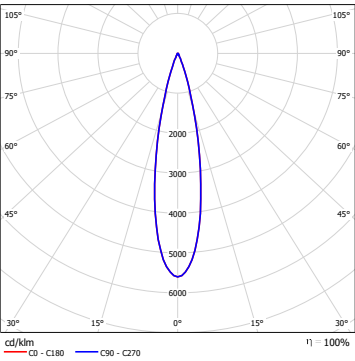

型号: RDAL36-10E-230SWT


光束角: 28°

系统功率: 10 W

系统光通量: 867 lm

中心光强: 3605 cd

系统光效: 87 lm/W

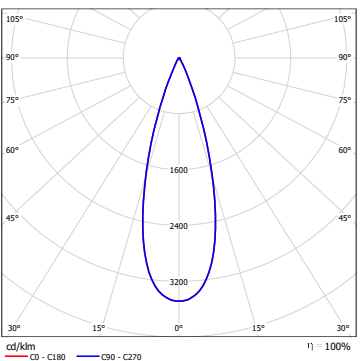

型号: RDAL36-10E-330SWT

光束角: 36°

系统功率: 10 W

系统光通量: 848 lm

中心光强: 2237 cd

系统光效: 85 lm/W