

辰星 - MODEL: RDAL41

Recessed Ceiling Luminaires

dweLED®

by WAC


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

辰星系列筒灯, 专为家居照明环境设计。具备专业的出光效果, 角度丰富, 功能齐备, 满足多样化的照明需求。独特的安装设计, 无需工具即可徒手安装, 维护极其方便。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C- 40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø100mm
- 天花厚度: 9mm - 25mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 2500lm@22W 3000K
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
2700K-6500K 可变色温 (全光谱), Ra > 95
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF,0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RDAL Downlight A series	4"	1 Round Trim	18 18W	E ON-OFF	1 18°	27 2700K	S Specular	WT White
					2 28°	30 3000K	B Black	
			22 22W	D 0-10V Dimming	3 36°	35 3500K	F Frosted	
					40 4000K	C Champagne		
RDAL Downlight A series	4"	1 Round Trim	18 18W	N No driver	1 18°	CC 2700K- 6500K 可变 色温	S Specular	WT White
					2 28°		B Black	
			22 22W		3 36°		F Frosted	
							C Champagne	

示例: RDAL41-18E-127SWT

*不含驱动版本: 18W@36V 500mA, 22W@36V 600mA;

辰星 - MODEL: RDAL41

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

灯位号:

dweLED[®]
by WAC

配件

配光曲线@3000K数据

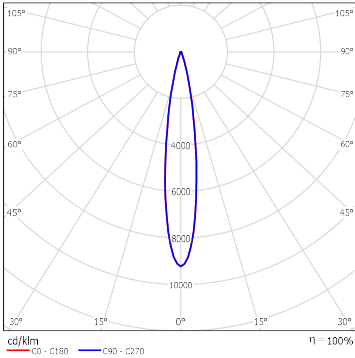

型号: RDAL41-22E-130SWT


光束角: 18°

系统功率: 24.5W

系统光通量: 1915 lm

中心光强: 8372cd

系统光效: 78 lm/W

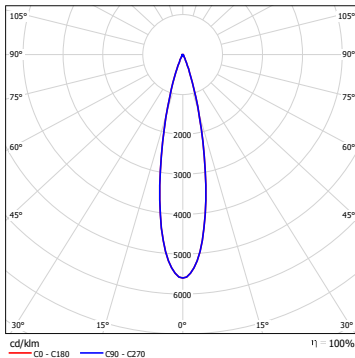

型号: RDAL41-22E-230SWT


光束角: 28°

系统功率: 24.5 W

系统光通量: 2055 lm

中心光强: 7545 cd

系统光效: 84 lm/W

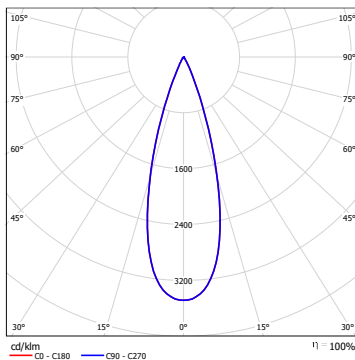

型号: RDAL41-22E-330SWT

光束角: 36°

系统功率: 24.5 W

系统光通量: 2020 lm

中心光强: 4202 cd

系统光效: 83 lm/W