

辰星 - MODEL: RDAL45

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

dweLED®


by WAC

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

辰星系列筒灯，专为家居照明环境设计。具备专业的出光效果，角度丰富，功能齐备，满足多样化的照明需求。独特的安装设计，无需工具即可徒手安装，维护极其方便。

产品特性

- 主体材质： 铝合金压铸灯身
- 光学系统： 透镜+反射器
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： /
- 配件/支架： /
- 安规认证： CCC
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class II
- 环境温度： -20°C- 40°C

产品规格

- 开孔尺寸： □100mm
- 天花厚度： 9mm - 25mm
- 遮光角： 30°
- 光源类型： COB
- 光源光通量： 2500lm@22W 3000K
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
2700K-6500K 可变色温（全光谱），Ra > 95
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制： ON-OFF,0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试)
- 产品重量： 约 0.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RDAL Downlight A series	4 4"	5 Rectangular Trim	18 18W 22 22W	E ON-OFF D 0-10V Dimming	1 18° 2 28° 3 36°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	S Specular B Black F Frosted C Champagne	WT White
RDAL Downlight A series	4 4"	5 Rectangular Trim	18 18W	N No driver	1 18° 2 28° 3 36°	CC 2700K- 6500K 可变 色温	S Specular B Black F Frosted C Champagne	WT White

示例: RDAL45-18E-127SWT

*不含驱动版本: 18W@36V 500mA, 22W@36V 600mA;

辰星 - MODEL: RDAL45

Recessed Ceiling Luminaires


dweLED[®]
by WAC

项目名称：


灯位号：

配件


配光曲线@3000K数据

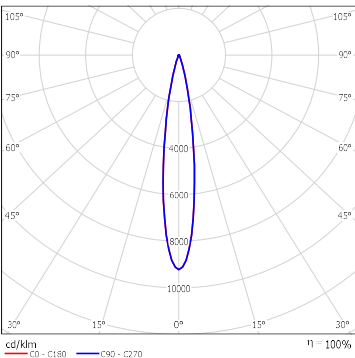

型 号：	RDAL45-22E-130SWT
光 束 角：	18°
系 统 功 率：	24.5W
系 统 光 通 量：	1915 lm
中 心 光 强：	8372cd
系 统 光 效：	78 lm/W

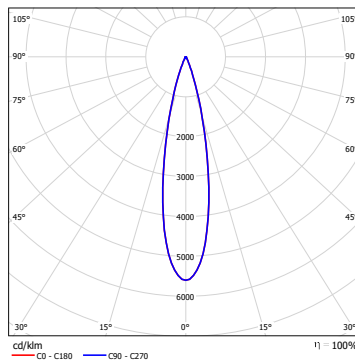

型 号：	RDAL45-22E-230SWT
光 束 角：	28°
系 统 功 率：	24.5 W
系 统 光 通 量：	2055 lm
中 心 光 强：	7545 cd
系 统 光 效：	84 lm/W

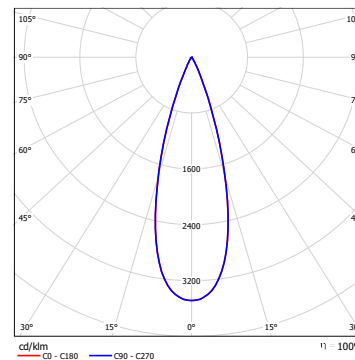

型 号：	RDAL45-22E-330SWT
光 束 角：	36°
系 统 功 率：	24.5 W
系 统 光 通 量：	2020 lm
中 心 光 强：	4202 cd
系 统 光 效：	83 lm/W