

辰星 - MODEL: RDAM35

Recessed Ceiling Luminaires

dweLED®

by WAC


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

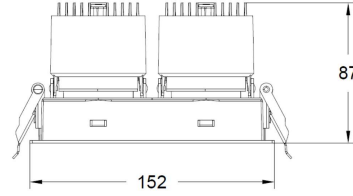

产品描述

辰星系列多头筒灯，专为家居照明环境设计。具备专业的出光效果，角度丰富，功能齐备，满足多样化的照明需求。独特的安装设计，无需工具即可徒手安装，维护极其方便。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0-25°
- 配件/支架: /
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C- 40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □75x149mm
- 天花厚度: 9mm - 25mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源功率: 2*7W、2*10W
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
2700K-6500K 可变色温 (全光谱), Ra > 95
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF,0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finis h
RDAM Downlight A series	3 3"	5 Rectangular Trim	207 2x7W	E ON-OFF	1 18° 2 28° 3 36°	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K	B Black S Specular F Frosted C Champagne	WT White
			210 2x10W	D 0-10V Dimming				
			210 2x10W Max	N No Driver				
			RDAM Downlight A series	3 3"	5 Rectangular Trim			

示例: RDAM35-207E-127SWT


*不含驱动版本: 单头 7W@36V 180mA, 10W@36V 250mA Max;

项目名称:


灯位号:

配件


配光曲线@3000K数据

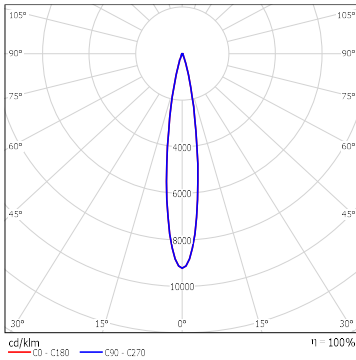

型号 :	RDAD35-210E-130SWT
光束角 :	18°
系统功率 :	2*10 W
系统光通量 :	2*605 lm
中心光强 :	2*4410 cd
系统光效 :	61 lm/W

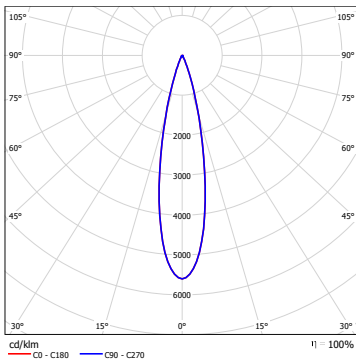

型号 :	RDAD35-210E-230SWT
光束角 :	28°
系统功率 :	2*10 W
系统光通量 :	2*790 lm
中心光强 :	2*3319cd
系统光效 :	79 lm/W

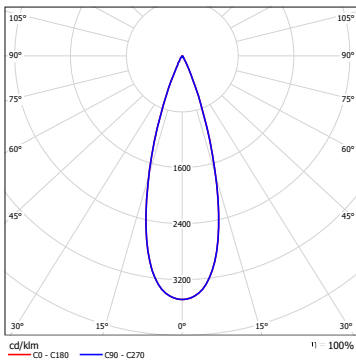

型号 :	RDAD35-210E-330SWT
光束角 :	36°
系统功率 :	2*10 W
系统光通量 :	2*857 lm
中心光强 :	2*2317 cd
系统光效 :	86 lm/W