

Linear Luminaires


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

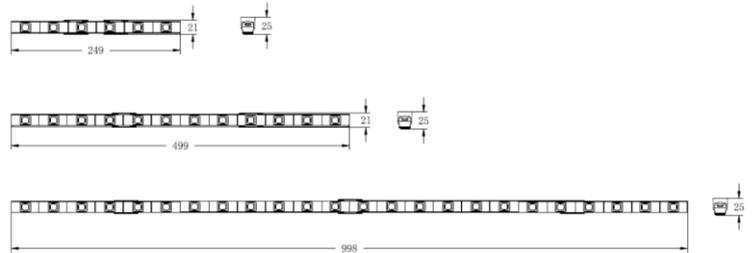

产品描述

琳奈线性明装线条灯, 尺寸小巧精致, 可以安装在窗帘盒等狭小空间, 搭配可调角安装底座, 可以微调照射角度, 实现洗亮效果。灯具连接采用 Type-C 接口, 接线方便快捷, 适用于家居等室内空间。

产品特性

- 主体材质: 铝制灯身
- 防护等级: IP20
- 环境温度: -20°C- 40°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 3500K /4000K, Ra90
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 24V ON-OFF
- 产品重量: 约 0.08Kg (250mm)
约 0.16Kg (500mm)
约 0.35Kg (1000mm)

订购模型

| Model | LED Power | Driver | Beam | CCT | Surface | Finish |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------------|---------|----------|
| RLCLNS 琳奈窗帘灯 250mm | 04 4W | T 24V 恒压输入 | 2 28° 3 36° 4 48° | 30 3000K 35 3500K 40 4000K | B Black | BK Black |
| RLCLSS 琳奈窗帘灯 500mm | 08 8W | | W White | WT White | | |
| RLCLS 琳奈窗帘灯 1000mm | 16 16W | | | | | |

示例: RLCLNS-04T-230BBK

*本产品为 24V 恒压输入, 若需要接入 220V~240V AC/50Hz, 推荐搭配 24V 恒压适配器 RLCLNS-PART-DR-E / RLCLNS-PART-DR-EW 使用, 需单独购买;


*包装内含一条单端 Type-C 连接线, 用于灯具与非推荐款式电源之间的连接;

Linear Luminaires


项目名称:

灯位号:


配光曲线@3000K数据

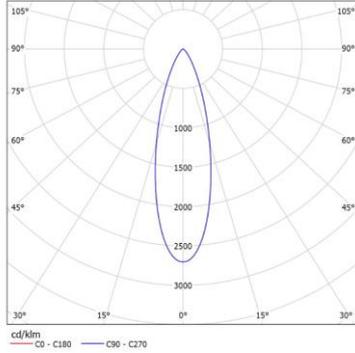

| | |
|---------|-------------------|
| 型号 : | RLCLSS-08T-230BBK |
| 光束角 : | 28° |
| 系统功率 : | 7.7 W |
| 系统光通量 : | 630 lm |
| 中心光强 : | 1733 cd |
| 系统光效 : | 81.4 lm/W |

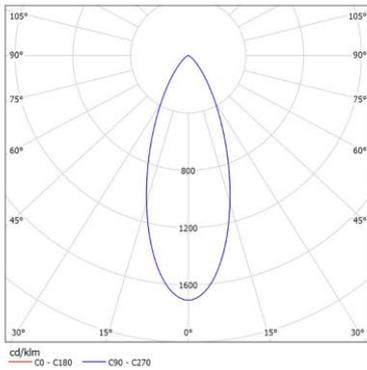

| | |
|---------|-------------------|
| 型号 : | RLCLSS-08T-330BBK |
| 光束角 : | 36° |
| 系统功率 : | 7.7 W |
| 系统光通量 : | 612 lm |
| 中心光强 : | 1060 cd |
| 系统光效 : | 79 lm/W |

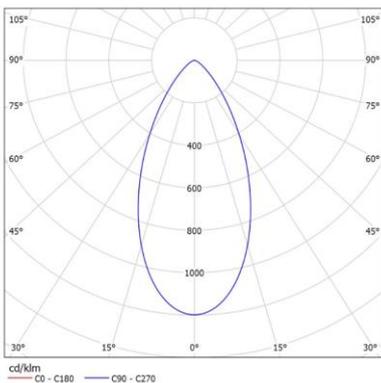

| | |
|---------|-------------------|
| 型号 : | RLCLSS-08T-430BBK |
| 光束角 : | 48° |
| 系统功率 : | 7.7 W |
| 系统光通量 : | 622 lm |
| 中心光强 : | 755 cd |
| 系统光效 : | 80 lm/W |