

# CELINE - MODEL: RPCLSC

## Pendant Luminaires

项目名称:

# dweLED®


by WAC

灯位号:

### 产品图片



### 线图

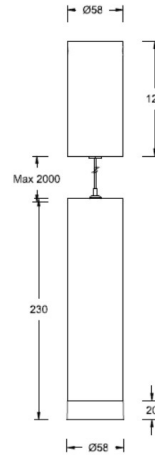

### 产品描述

CELINE 吊灯, 整灯精致简洁, 光束角 20°-50°无极调节使用更加灵活, 采用 SUBROSA®隐光技术, 同时具有极致的防眩效果。 主要适用于家居等场所。

### 产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: SUBROSA®隐光系统+可调焦透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 防护等级: IP20
- 环境温度: -20°C~40°C

### 产品规格

- 遮光角: 35°
- 光源类型: High Power LED
- 光源功率: 8W
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/ 3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 5 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF
- 产品重量: 约 1.2Kg, 不含包装

### 订购模型

Model	Size	Type	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RPCL	S	C Cylinder	08	E	F	27 2700K	X	WT 白色
CELINE Series	Small		HP LED 8W	ON-OFF	20°-50°	30 3000K	与 Finish 同色	BN 亮镍色
Pendant						35 3500K	D	BR 砂铜色
Downlight						40 4000K	磨砂装饰头	

示例: RPCLSC-08E-F27XWT

### 配件

# CELINE - MODEL: RPCLSC


Pendant Luminaires

项目名称:


dweLED®  
by WAC

灯位号:

## 配光曲线@3000K数据



型号:	RPCLSC-08E-F30XWT
光束角:	20° (Min)
系统功率:	10 W
系统光通量:	200 lm
中心光强:	815 cd
系统光效:	20 lm/W



型号:	RPCLSC-08E-F30XWT
光束角:	50° (Max)
系统功率:	10 W
系统光通量:	235 lm
中心光强:	370 cd
系统光效:	23 lm/W