

LA LÍNEA - MODEL: RPDDML

Pendant Luminaires

项目名称:


dweLED®
by WAC

灯位号:

产品图片



线图

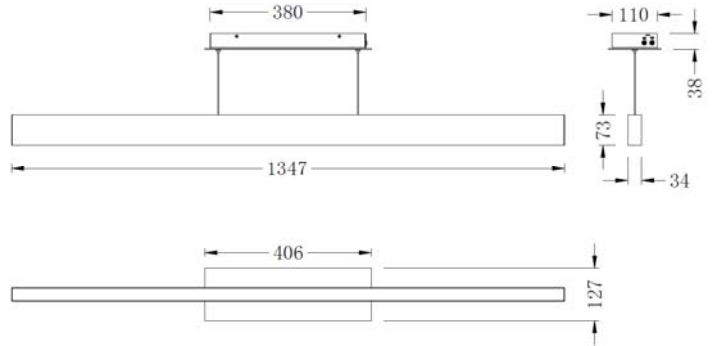

产品描述

La Línea 吊灯，上出光具备 60°~130°可变光束角配光，下出光具备防眩面发光，单灯可上下独立进行调光。适用于家居、商业，办公会议场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+防眩面板
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源光通量: 3000K 7680lm; 4000K 8320lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/ 4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 无线调光
- 产品重量: 约 3 Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Type	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RPDD La Línea Series Pendant	M Medium	L Linear	64 64W	B Wireless Dimming	9 90°	30 3000K 40 4000K	P Panel	WT White

示例: RPDDML-64B-930PWT

配件

LA LÍNEA - MODEL: RPDDML


Pendant Luminaire

项目名称:

dweLED[®]
by WAC

灯位号:

配光曲线@3000K数据



型号: RPDDML-64B-930PWT


光束角: 90°

系统功率: 36W

系统光通量: 2871 lm

中心光强: 1647 cd

系统光效: 78 lm/W



型号: RPDDML-64B-930PWT


光束角: 60°

系统功率: 38 W

系统光通量: 2815 lm

中心光强: 2496 cd

系统光效: 71 lm/W



型号: RPDDML-64B-930PWT

光束角: 130°

系统功率: 38 W

系统光通量: 2969 lm

中心光强: 2455 cd

系统光效: 78 lm/W