

LA LÍNEA - MODEL: RPDDSL

Pendant Luminaires


项目名称:

dweLED®
by WAC
灯位号:

产品图片



线图#

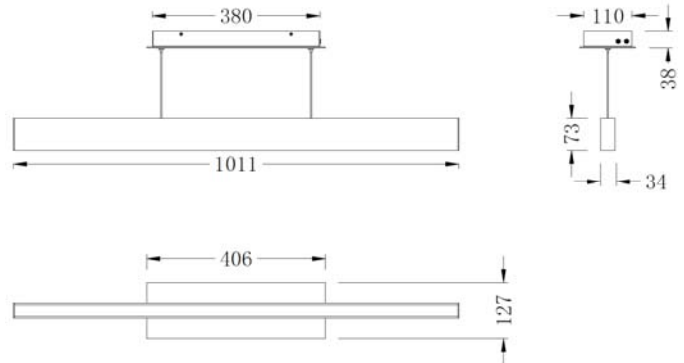

产品描述

La Línea 吊线灯，上出光具备大角度蝙蝠翼配光，下出光具备防眩面发光，单灯可上下独立进行调光。适用于家居、商业，办公会议场所的照明应用。

产品特性

- 主体材质: 铝合金挤出灯身
- 光学系统: 透镜+防眩面板
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 遮光角: /
- 光源类型: SMD LED
- 光源功率: 50W
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 3000K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 无线调光
- 产品重量: 约 2.3 Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Type	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RPDD	S	L	50	B	9 90°	30 3000K	P	WT White
La Línea	Small	Linear	50W	Wireless Dimming		40 4000K	Panel	CB Copper Bronze
Series								
Pendant								

示例: RPDDSL-50B-930PWT

配件


LA LÍNEA - MODEL: RPDDSL

Pendant Luminaires


项目名称:

dweLED®
by WAC
灯位号:

配光曲线@3000K数据



型号:	RPDDSL-50B-930PWT
光束角:	90°
系统功率:	30W
系统光通量:	2204 lm
中心光强:	1309 cd
系统光效:	74 lm/W



型号:	RPDDSL-50B-930PWT
光束角:	130°
系统功率:	30 W
系统光通量:	2305 lm
中心光强:	1907 cd
系统光效:	78 lm/W