

低压轨道系统 - MODEL: RTMB3N

dweLED 德里格

Low voltage track Luminaires


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

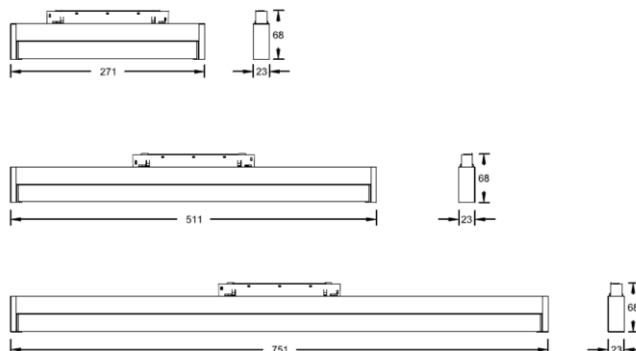

产品描述

琳奈系列线条灯，匹配专用低压轨道系统，灯具采用格栅设计有效控制眩光，出光柔和过渡均匀，灯体支持垂直方向 $\pm 90^\circ$ 角度调节，可以完成精准投射，造型简洁，体积小，安装灵活便捷，广泛应用于家居场景；

产品特性

- 主体材质： 优质铝合金材质
- 光学系统： 透镜+防眩格栅
- 表面处理： 静电粉末喷涂
- 投射方向： 垂直 $\pm 90^\circ$
- 配件/支架： /
- 防护等级： IP20
- 绝缘等级： Class III
- 环境温度： $-20^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$

产品规格

- 光源类型： SMD
- 光源寿命： $>36000\text{h-L70 / B10-Ta}25^\circ\text{C (LM-80/TM-21)}$
- 色温/显指： 3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差： 3 SDCM
- 输入电压： DC 48V
- 控制方式： ON-OFF
- 产品重量： 约 0.2Kg, 不含包装 (260mm 长)

订购模型

Model	LED Power	Driver	Beam	CCT	Surface	Finish
RTMB3	N-10 271mm 10W	E ON-OFF	3 36°	30 3000K	B Black	BK Black
琳奈线条灯	S-15 511mm 15W		5 50°	35 3500K		
	M-20 751mm 20W			40 4000K		

示例: RTMB3N-10E-330BBK

*48V 恒压输入