

## 投光灯


项目名称:

灯位号:

## 产品图片



## 线图

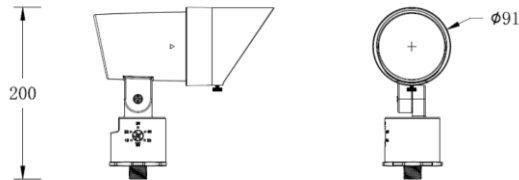

## 产品描述

Accent 系列投光灯，低调的轮廓设计与高性能的光学表现更突显环境，具有光束角调节和光亮度调节功能，安装结构上还可以垂直与水平方向精确调节转动，使得单个灯具能够适应不同的应用场景。

## 产品特性

- 主体材质: 整体铝合金材质
- 光学系统: /
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直+90°/-30°，水平0-360°
- 配件/支架: /
- 安规认证: /
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

## 产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 15W-35W
- 光源光通量: Max 2000lm
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/4000K Ra85
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 12V AC, 50/60HZ
- 调光控制: ON/OFF
- 产品重量: 约 1.6kg, 不含包装

## 订购模型

Model	Power	Driver	Beam	CCT	Surface	Finish
U5211 Accent 12V	35W Max	12V AC	15°-60°	27 2700K	/	BK Black on Aluminum
				30 3000K		BZ Bronze on Aluminum
				40 4000K		

示例: U5211-27BK