

Linear Luminaires


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

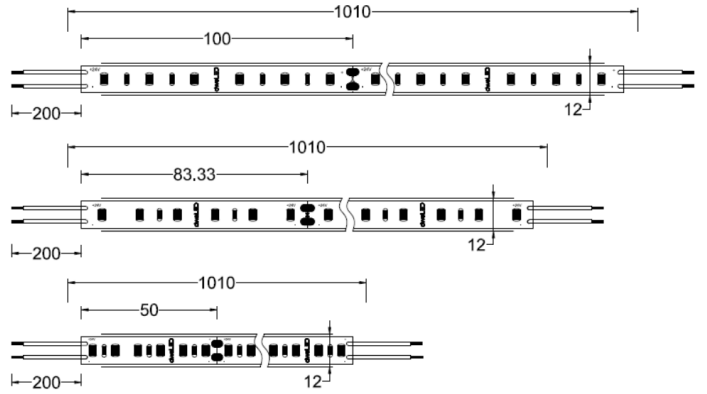

产品描述

紫藤系列灯带，专为家居照明环境设计。采用磨砂套管，出光更加柔和，显指 95 色彩还原度极高，专为小型暗槽、勾边装饰设计，为家庭提供更加安全舒适的用光环境。

产品特性

- 主体材质： 柔性铜质 FPCB 板，优质硅胶套管
- 防护等级： IP44
- 环境温度： -20°C- 40°C

产品规格

- 光源类型： SMD
- 光源寿命： >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指： 2700K/ 3000K/3500K/ 4000K, Ra95
- 光源色容差： 5 SDCM
- 输入电压： 24V DC
- 调光控制： 搭配相应控制器可实现 0-10V、DMX512、DALI 等调光
- 产品重量： 约 0.1Kg, 不含包装

订购模型

Model	Length	IP	LED	Driver	Beam	CCT	Surface	Finish
RS5L	1 1M	2 IP44	06 6W/M	T 24V DC	A $\geq 100^\circ$	27 2700K	N NA	WT White
紫藤系列灯带	5 5M		10 10W/M			30 3000K		
			13 13W/M			35 3500K		
						40 4000K		

示例: RS5L12-06T-A27NWT

紫藤 - MODEL: RS5L

dweLED 德里格

Linear Luminaires

项目名称:

灯位号:

配件

型号	描述	尺寸
RS1L12-PART-01	12mm 宽灯带专用铝槽 U形 970mm 黑色	