

InvisiLED Pro灯带


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

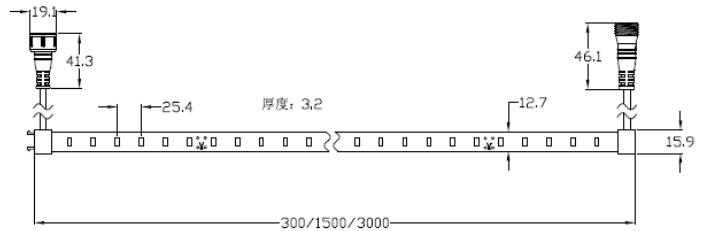

产品描述

InvisiLED Pro 系列灯带，非常适用于所有的户外重点照明应用。采用双重绝缘硅胶外壳和独特的电气以及机械防水接头，达到 IP68 的防水等级。

产品特性

- 主体材质: 柔性铜质 FPCB 板, 优质硅胶套管
- 光学系统: /
- 表面处理: /
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 安规认证: /
- 防护等级: IP68
- 绝缘等级: Class III
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: SMD
- 光源功率: 3.5W/30cm
- 光源光通量: 220lm@3.5W
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 24 DC
- 调光控制: ON/OFF
- 产品重量: /

订购模型

Model	Length	IP	LED	Driver	Beam	CCT	Surface	Finish
ULED-TO24	1 30cm	IP68	3.5W/30cm	24V DC	110°	27 2700K		WT Black
InvisiLED Pro 灯带	5 150 cm					30 3000K		
	10 300cm					35 3500K		

示例: ULED-TO2427-1-WT

LANDSCAPE - MODEL: ULED-TO24

dweLED 德里格

InvisiLED Pro灯带

项目名称:

灯位号:

配件

UEN-O24100-RB2-T	室外 24V恒压电源 AC120V-277V输入 96W IP44	
ULED-TO24-CH5	室外灯带型材 1.5m	
ULED-TO24-C1	室外灯带双侧明装固定卡扣 -10pcs	
ULED-TO24-C2	室外灯带单侧明装固定卡扣 -10pcs	
ULED-TO24-C3	室外灯带背装固定卡扣 -10pcs	
ULED-TO24-IC6	室外Joiner灯带连接线 15cm 24v IP68	
ULED-TO24-IC12	室外Joiner灯带连接线 30cm 24v IP68	
ULED-TO24-IC72	室外Joiner灯带连接线 180cm 24v IP68	
ULED-TO24-IC120	室外Joiner灯带连接线 300cm 24v IP68	
ULED-TO24-Y	室外 Y型 4位连接件 IP68	
ULED-TO24-X	室外 X型 4位连接件 IP68	
ULED-TO24-EC	室外InvisiLED 灯带防水端盖 IP68	

*配件请根据需求单独订购

*灯带安装细节及控制相关配置请咨询 WAC