

# 玲珑 - MODEL: RD1L31


Recessed Ceiling Luminaires

dweLED®  
by WAC


项目名称:

灯位号:

## 产品图片

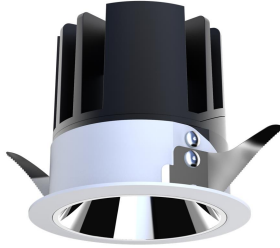

## 线图

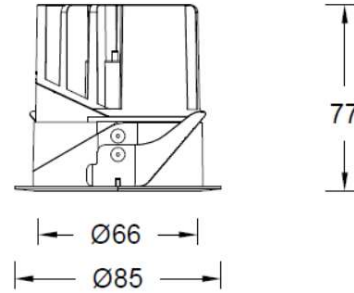

## 产品描述

玲珑系列筒灯, 外观简洁, 设计精巧, 具备专业的出光效果, 角度丰富, 功能齐备, 满足多样化的照明需求, 主要适用于家居住宅环境。

## 产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: /
- 配件/支架: /
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~ 40°C

## 产品规格

- 开孔尺寸: Ø75mm
- 天花厚度: 9mm - 25mm
- 遮光角: 25°
- 光源类型: COB
- 光源光通量: 1173lm@13W 3000K
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF,0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.33Kg, 不含包装

## 订购模型

| Model             | Size    | Trim            | LED Power | Driver          | Beam  | CCT      | Reflector | Finish      |
|-------------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------|-----------|-------------|
| RD1L<br>Downlight | 3<br>3" | 1<br>Round Trim | 07 7W     | E ON-OFF        | 1 18° | 27 2700K | G Gloss   | WT<br>White |
|                   |         |                 | 10 10W    | D 0-10V Dimming | 2 28° | 30 3000K |           |             |
|                   |         |                 | 13 13W    |                 | 3 36° | 35 3500K |           |             |
|                   |         |                 |           |                 |       | 40 4000K |           |             |

示例: RD1L31-07E-127GWT

玲珑 - MODEL: RD1L31

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

灯位号:


dweLED<sup>®</sup>  
by WAC

配件


配光曲线@3000K数据

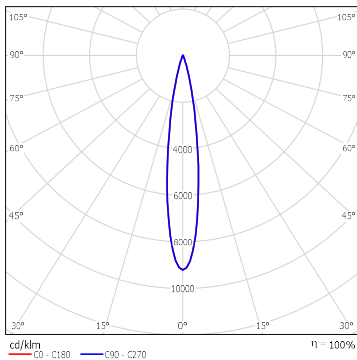

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 型号:    | RD1L31-10E-130GWT |
| 光束角:   | 18°               |
| 系统功率:  | 14.8W             |
| 系统光通量: | 877.4 lm          |
| 中心光强:  | 5569 cd           |
| 系统光效:  | 59lm/W            |

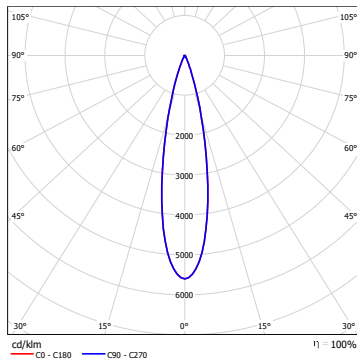

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 型号:    | RD1L31-10E-230GWT |
| 光束角:   | 28°               |
| 系统功率:  | 14.8W             |
| 系统光通量: | 967.2 lm          |
| 中心光强:  | 4042 cd           |
| 系统光效:  | 65lm/W            |

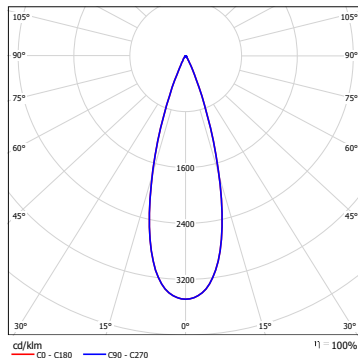

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 型号:    | RD1L31-10E-330GWT |
| 光束角:   | 36°               |
| 系统功率:  | 14.8W             |
| 系统光通量: | 971.1lm           |
| 中心光强:  | 2331 cd           |
| 系统光效:  | 65lm/W            |