

辰星 - MODEL: RDAM35-3

Recessed Ceiling Luminaires

dweLED®

by WAC


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

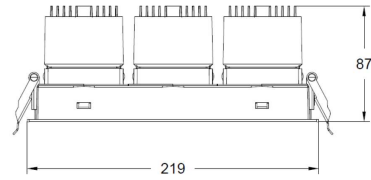

产品描述

辰星系列多头筒灯，专为家居照明环境设计。具备有专业的出光效果，角度丰富，功能齐备，满足多样化的照明需求。独特的安装设计，无需工具即可徒手安装，维护极其方便。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直 0-25°
- 配件/支架: /
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C- 40°C

产品规格

- 开孔尺寸: □75x215mm
- 天花厚度: 9mm - 25mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源功率: 3*7W、3*10W
- 光源寿命: >36000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K, Ra90
2700K-6500K 可变色温 (全光谱), Ra > 95
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: ON-OFF,0-10V 调光,(需与现场做匹配性测试)
- 产品重量: 约 0.9Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED Power	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RDAM Downlight A series	3 3"	5 Rectangular Trim	307 2x7W	E ON-OFF	1 18°	27 2700K	B Black	WT
			310 2x10W	D 0-10V Dimming	2 28°	30 3000K	S Specular	White
			310 3x10W Max	N No Driver	3 36°	35 3500K	F Frosted	
					40 4000K	C Champagne		
RDAM Downlight A series	3 3"	5 Rectangular Trim	310 3x10W Max	N No Driver	1 18°	CC 2700K-6500K	S Specular	WT
					2 28°	可变色温	B Black	White
					3 36°		F Frosted	
						C Champagne		

示例: RDAM35-307E-127SWT

*不含驱动版本: 单头 7W@36V 180mA, 10W@36V 250mA Max;

辰星 - MODEL: RDAM35-3

Recessed Ceiling Luminaires


项目名称:

灯位号:

dweLED®
by WAC

配件

配光曲线@3000K数据, 单头

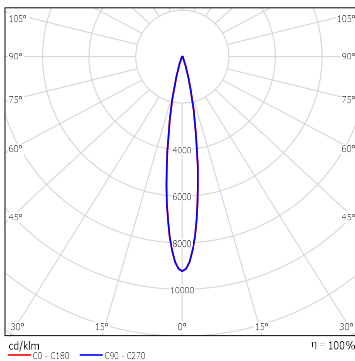

型号: RDAD35-310E-130SWT


光束角: 18°

系统功率: 3*10 W

系统光通量: 3*605 lm

中心光强: 3*4410 cd

系统光效: 61 lm/W

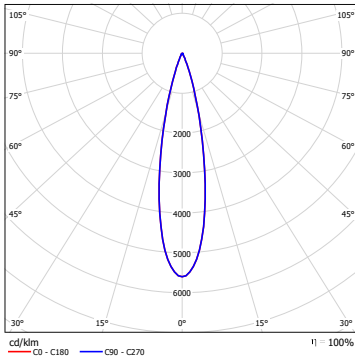

型号: RDAD35-310E-230SWT


光束角: 28°

系统功率: 3*10 W

系统光通量: 3*790 lm

中心光强: 3*3319cd

系统光效: 79 lm/W

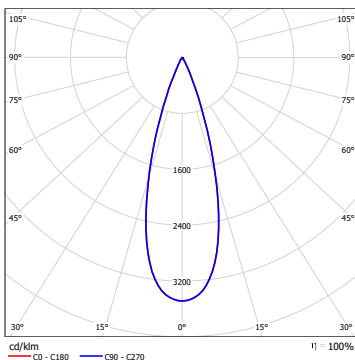

型号: RDAD35-310E-330SWT

光束角: 36°

系统功率: 3*10 W

系统光通量: 3*857 lm

中心光强: 3*2317 cd

系统光效: 86 lm/W