

LUCIO - MODEL: RTASS

J Track Luminaires

项目名称:


灯位号:

dweLED®
by WAC

产品图片



线图

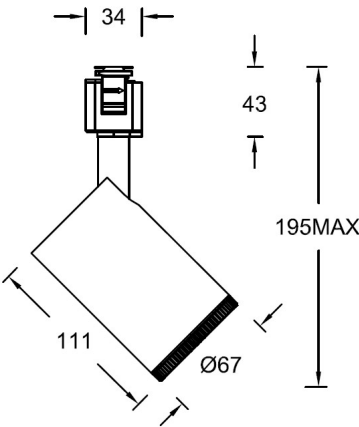

产品描述

Lucio 系列 LED 轨道射灯, 适配于 J 单回路轨道系统, 外形设计精致, 无可视散热器, 由压铸铝制成灯身, 内置无频闪驱动电器, 采用 COB 发光模组, 可无级调节出光角度, 且外观尺寸保持不变, 可提供重点照明或环境照明, 广泛使用于各种家居、商业空间、展示厅、酒店、零售等场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯体
- 光学系统: 可调焦透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂, 黑色(BK), 白色(WT)
- 投射方向: 水平 0°~355°调节; 竖直 0~90°调节
- 配件/支架: 最多可加装三个光学配件, 每类配件最多同时只加装一个
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 6W 或 12W 可选
- 光源光通量: 3000K: 670lm (6W) / 1200lm (12W)
- 光源寿命: >50000h-L70 / B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K / 3000K / 4000K, >Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM
- 输入电压: 220V~240V AC / 50Hz
- 调光控制: 内置旋钮调光(调光范围 10%~100%)
- 产品重量: 约 0.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	LED	Dimming	Beam	CCT	Reflector	Finish
RTASS				27 2700K		WT White
Lucio Small	06 COB 6W			30 3000K	B Black	BK Black
Track Light	12 COB 12W	O On-board	F 12~50°	40 4000K		

示例: RTASS-06O-F27BWT